




SPA - Stacje pakowania automatycznego

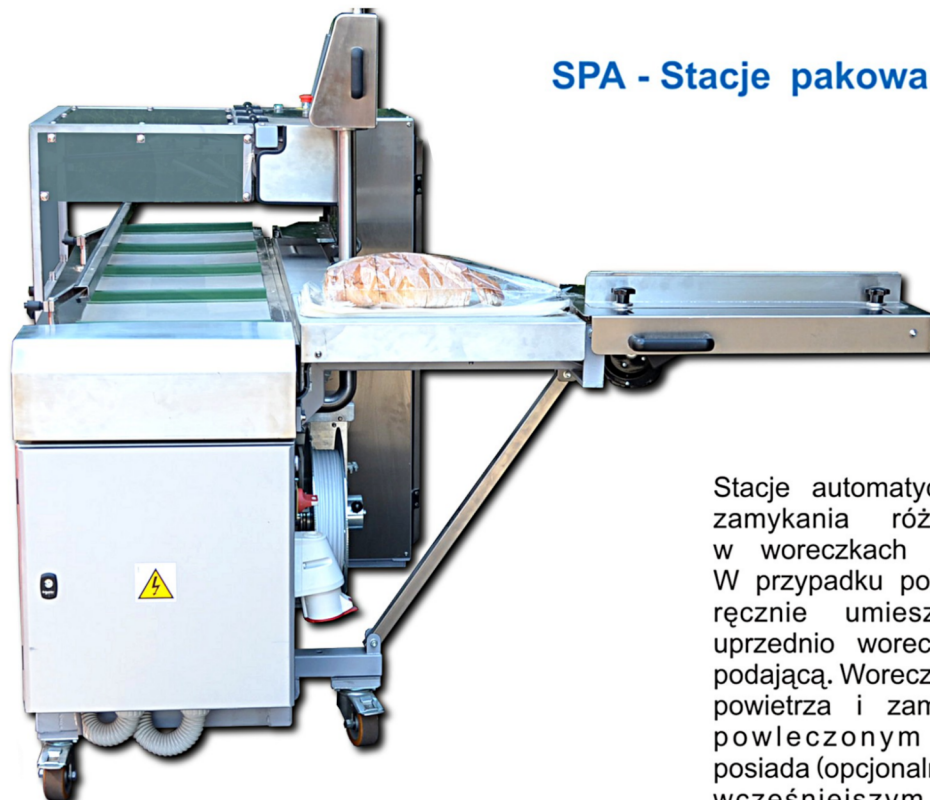

Stacje automatycznego pakowania służą do zamykania różnego rodzaju produktów w woreczkach foliowych lub papierowych. W przypadku pokrojonego pieczywa jest ono ręcznie umieszczane w rozdmuchanym uprzednio woreczku i odkładane na taśmę podającą. Woreczek jest opróżniany z nadmiaru powietrza i zamykany klipsem drucianym, powleczonym plastikiem. Maszyna posiada (opcjonalnie) zespół drukujący, który po wcześniejszym włączeniu pozwala na wydrukowanie daty (produkcji lub przydatności do spożycia). Zamknięty w ten sposób produkt można gromadzić na stole obrotowym a następnie ułożyć w pojemnikach do transportu. Urządzenie sterowane jest z panelu LCD z przełącznikiem wyboru trybu pracy - automatycznej lub impulsowej. Strefa klipsowania zabezpieczona jest przezroczystą pokrywą. Osłony zewnętrzne urządzenia wykonane są z blachy nierdzewnej. Maszyna posiada licznik zapakowanych bochenków i regulację wysokości stołu roboczego, tak by ustawić zespół zamykający zgodnie z potrzebą (stosownie do wielkości krojonego pieczywa). Instalacja pneumatyczna przystosowana jest do podłączenia nadciśnienia stałego - 6 bar. Przesuwająca się poziomo na całej długości maszyny taśma posiada zamocowane wulkanizowane poprzeczki, które gwarantują poprawny ruch zapakowanych produktów.

Model	Wydajność (op/min)	Wymiary pakowanego produktu (mm)	Moc silnika (kW)	Wymiary dł./szer./wys. (cm)	Waga (kg)
SPA	50	długość 140-150 szerokość 100-300 wysokość 50-140	1	215/145/120	475